

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

RUANDA-URUNDI GEBIED

Kibungu , le 28 avril 1960.-  
de

TERRITOIRE KIBUNGU  
-----

(<sup>1</sup>) N° 1576 /T.P.10/P.

Réf. n° :

Annexe  
Bijlage :

Objet  
Voorwerp :

KIBUNGU



A Monsieur le Résident Spécial du Ruanda  
à

K I G A L I . -

Constructions  
standardisées  
-----

Monsieur le Résident Spécial,

Suite à votre lettre n° 2540/T.P. du  
12 avril 1960, j'ai l'honneur de porter  
à votre connaissance que le prix est <sup>actuellement</sup> ~~actuel-~~  
lement supérieur à celui des charpentes  
classiques (madriers 5 x 10 ou 5 x 15)°.

Dans le cas des murs en briques, les  
poteaux métalliques paraissent inutiles et  
dans le cas de murs en adobes, ils reviennent  
plus chers que des piliers en briques°.-

L'Administrateur de Territoire,  
J. PETIT.,

(<sup>1</sup>) Rappeler dans la réponse la date et le numéro — In het antwoord nummer en dagtekening vermelden.

Muh/A

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

Kigali , le 12 avril 1960.-

, de

RUANDA-URUNDI GEBIED

RESIDENCE DU RWANDA

(1) N° 2.540/T.D.

2825 / TP 10 / AT  
25.4.60

Réf. n° :

- Annexe ■ :  
Bijlage :

- Objet  
Voorwerp :

Constructions standardisées  
-----

VA Monsieur l'Administrateur de Territoire

KIBUNGU.-

Monsieur l'Administrateur de Territoire,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe, copie de la lettre n°661/01351 du 24 mars 1960 du Directeur du Service des Travaux Publics du Ruanda-Urundi en vous priant de ne faire connaître vos besoins tant pour le Gouvernement, que pour les chefferies que pour les prévisions et en spécifiant le nombre de travées.

Votre réponse ne parviendra pour le 30 avril 1960 au plus tard.

Reçu le  
25.4.60

LE RESIDENT SPECIAL DU RUANDA,  
COLONEL B.E.M. G. LOGIEST,

P/O, AT, M-POCHET



(1) Rappeler dans la réponse la date et le numéro — In het antwoord nummer en dagtekening vermelden.

10661/03/51

Annexe: ]

OBJET:

Constructions standardisées

Monsieur le Résident Spécial du Burururi

-----

Monsieur le Résident Spécial,

La nécessité se fait de plus en plus sentir de prévoir la possibilité de construction, partout dans le pays, de bâtiments à usages divers tels que bureaux, magasins de stockage, habitations, écoles dispensaires, etc... dont la réalisation devrait être simple, rapide et économique.

Pour remplir ce but, le Service des Travaux Publics, se prépare à passer commandes d'essatures métalliques standardisées qui seraient entreposées à Burururi, Itoga et Igali.

Les services gouvernementaux ainsi que les cadres de chefferie, coopératives etc... et éventuellement même les constructeurs privés pourraient utiliser ces éléments, en les achetant au Gouvernement.

Le stock serait reconstitué au fur et à mesure des prélèvements.

La finition des bâtiments se ferait localement en fonction de l'utilisation prévue (pavement et plafond éventuels, murs en briques crues ou briques cuites, portes et fenêtres en bois, de fabrication locale, ou métalliques standardisées).

L'écartement des poteaux d'essature a été prévu à 3,5 m. x 7 m. avec espacements de toiture de 1,90 m. utilisables soit comme barreaux, soit comme locaux, portant la surface couverte à 3,50 m. x 10 m.

En première approximation, il est prévu de stocker dans chaque magasin, 20 unités de 3,50 m. x 7 m., comprenant les poteaux, les fermes et les tôles de couverture.

Les éléments assemblés étant peu encombrants, je suggère de les entreposer dans les mangars à vivres.

Les matériaux exacts et la forme des essatures ne sont pas connus dans le détail, car ils seront déterminés en fonction des offres les plus intéressantes qui seront faites.

Il est cependant envisagé de commander ces bacs auto-portants de toiture soit en tôle d'acier galvanisée, soit de préférence en aluminium, celui-ci étant beaucoup plus isolant et permettant, dans certains cas, d'éviter les frais d'un plafond.

En première approximation, le prix de revient, monté sur terrain plat, sans plafond, est estimé à 16.000,- francs par travée (3,50 m.).


.../...

En plâtré en fibre-ciment sur cadres métalliques  
coûteront 340 francs le m.

Je vous serais reconnaissant d'envisager, dès  
maintenant, l'utilisation de ces éléments, et de me faire  
connaître le programme d'utilisation que vous estimez  
pouvoir en faire.

Pour le Directeur des Travaux publics  
au Ruanda-Urundi, absent,  
le Chef du 1er Bureau des Bâtiments civils  
est: J. DEFFAYE,

Architecte Principal.-

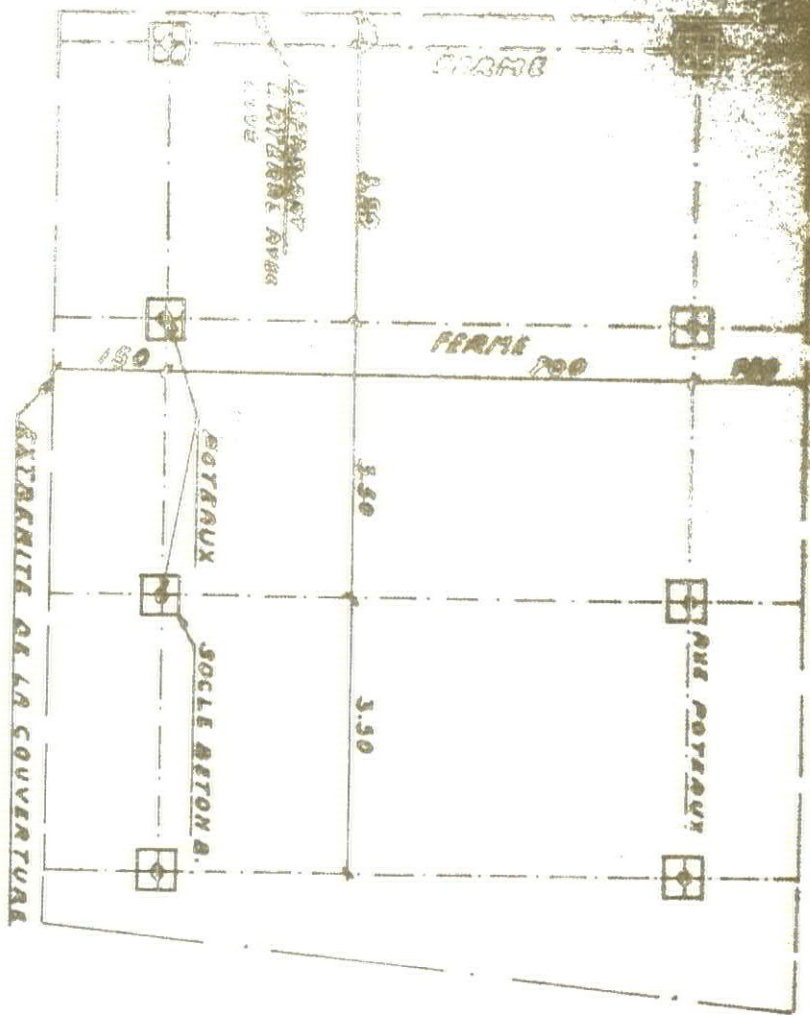

Extrait du Plan  
 des  
 TRAVAUX PUBLICS N° 525

